


MŁYN WIRNIKOWY MODEL ARM-5

Wypozażenie:

- Lej zasypowy ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304
- Statyw młyna,
- Skrzynka sterownicza
- Sita ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304 o otworach okrągłych lub trapezoidalnych ,
- Rotor ze stali odpornej na ścieranie palcowy lub turbinowy do materiałów oleistych,
- Rękaw do odprowadzania zmielonego materiału (bez zbiornika zbierającego).

Cechy urządzenia:

- Zasyp młynka odbywa się poprzez lej i zasuwkę odcinając,
- Odbiór zmielonego materiału odbywa się poprzez rękaw do zbiornika lub do worka
- Otwierana komora mieląca,
- Łatwa wymiana kasety z sitem separującym,
- Regulowana prędkość obrotowa rotora, dzięki czemu można uzyskać zmienne warunki podczas mielenia,
- Brak „martwych” przestrzeni w młynku powoduje łatwe i bez stratne mielenie oraz bezproblemowe czyszczenie urządzenia między próbami,

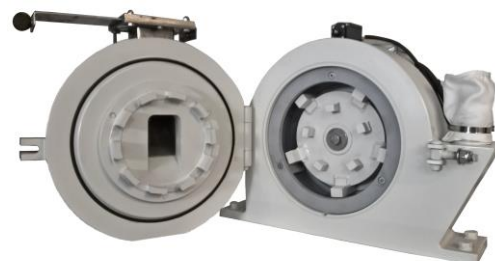

OTWIERANA NA ZAWIASACH
KOMORA MŁYNA ARM-5

Gwarancja: 12 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

DANE TECHNICZNE	MŁYN ARM- 5
Wydajność	50 kg/godz.
Maksymalne ziarno nadawy	50 mm
Rozdrobnienie końcowe	< 50 µm zleży od materiału i stosowanego sita
Regulacja prędkości obrotów wirnika	od 1 500 do 7 000 obr./min
Napęd: silnik elektryczny o mocy	4,0 kW
Napięcie zasilania	400 V/ 50Hz
Wysokość leja	1450 mm
Masa	ok. 150 kg

AKCESORIA DO MŁYNA ARM- 5	
Opis	Nr katalogowy
Rotor palcowy ze stali odpornej na ścieranie	C14-ARM5-0101
Rotor turbinowy ze stali odpornej na ścieranie	C14-ARM5-0102
Rama sita separującego ze zwykłej stali	C14-ARM5-0201
Rama sita separującego ze zwykłej stali kwasoodpornej	C14-ARM5-0202
Wkład sita o otworach okrągłych 3 mm	C14-ARM5-0303
Wkład sita o otworach okrągłych 3,5 mm	C14-ARM5-0303
Wkład sita o otworach okrągłych 4 mm	C14-ARM5-0304
Wkład sita o otworach okrągłych 6 mm	C14-ARM5-0306
Wkład sita o otworach okrągłych 8 mm	C14-ARM5-0308
Wkład sita o otworach okrągłych 10 mm	C14-ARM5-0310
Wkład sita o otworach trapezoidalnych 0,500 mm	C14-ARM5-0400
Wkład sita o otworach trapezoidalnych 1 mm	C14-ARM5-0401
Wkład sita o otworach trapezoidalnych 2 mm	C14-ARM5-0402

Uwaga:

Wkłady sit o innych wielkościach otworów dostępne są na zapytanie.