

PŁYTY GRZEWcze SERII H


Płyta grzewcza HD 1

Wyposażenie standardowe:

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Instrukcja w języku polskim

Cechy urządzenia:

- Konstrukcja i obudowa ze stali nierdzewnej gatunek 1,4301
- Równomierny rozkład temperatury również na rogach i brzegach płyty,
- Regulator mocy,
- Regulator temperatury (płyty HT),
- Możliwość wypoziomowania urządzenia (nóżki z możliwością korekacji wypoziomowania do 8 mm)

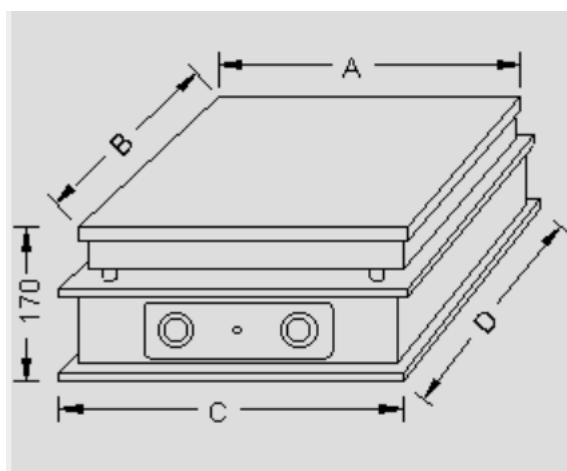


Gwarancja: 12 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Dane techniczne

HD - płyty grzewcze z regulatorem mocy

Model	Moc [W]	Zasilanie	Temperatura	Wymiary płyty				Waga [kg]
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
HD 0	1800	230 V	do 370°C	300	300	312	312	10
HD 1	2200	230 V	do 370°C	350	350	358	358	12
HE 1	2400	230 V	do 370°C	290	440	308	458	13
HD 2	2850	230 V	do 370°C	350	500	364	514	18
HD 3-230	4000	230 V	do 370°C	430	580	442	592	25
HD 3-400	4000	3x400 V	do 370°C	430	580	442	592	25

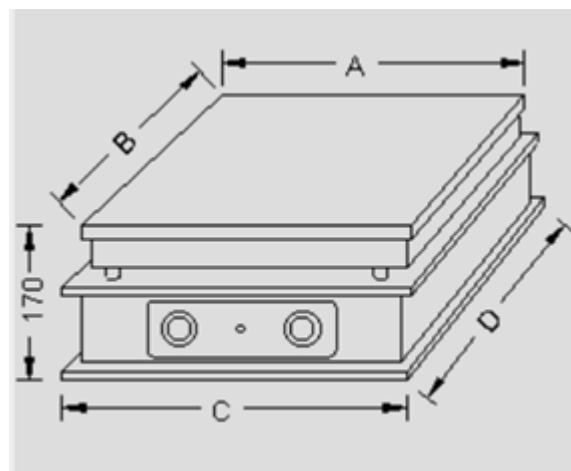

Płyta grzewcza HT

Dane techniczne

HT - płyty grzewcze z regulatorem mocy i temperatury

Model	Moc [W]	Zasilanie	Temperatura	Wymiary płyty				Waga [kg]
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
HT 01	1000	230 V	30..110°C	300	300	312	312	11
HT 02	1800	230 V	50..300°C	300	300	312	312	11
HT 03	1800	230 V	100..370°C	300	300	312	312	11
HT 11	1150	230 V	30..110°C	350	350	358	358	13
HT 12	2200	230 V	50..300°C	350	350	358	358	13
HT 13	2200	230 V	100..370°C	350	350	358	358	13
HT 21	1800	230 V	30..110°C	350	500	364	514	19
HT 22	2850	230 V	50..300°C	350	500	364	514	19
HT 23	2850	230 V	100..370°C	350	500	364	514	19
HT 31	2000	230 V	30..110°C	430	580	442	592	26
HT 32-230	4000	230 V	50..300°C	430	580	442	592	26
HT 32-400	4000	3x400 V	50..300°C	430	580	442	592	26
HT 33-230	4000	230 V	100..370°C	430	580	442	592	26
HT 33-400	4000	3x400 V	100..370°C	430	580	442	592	26
HB 110	1000	230 V	30..110°C	610	160	200	618	11
HB 300	2000	230 V	50..300°C	610	160	200	618	11