

KOMPAKTOWA WYTRZĄSARKA SM 30

Kompaktowa wytrząsarka SM 30 dostępna jest w czterech wersjach.

Maksymalne obciążenie dla wszystkich modeli 30 kg.

SM 30 A ruch obrotowy, sterowanie analogowe

SM 30 B ruch posuwisto-zwrotny, sterowanie analogowe

SM 30 C control ruch obrotowy lub posuwisto-zwrotny

Wyposażenie standardowe:


- Wytrząsarka z platformą o wymiarach 560 x 400 mm (bez systemu mocowania)
- Przewód zasilający

Wyposażenie opcjonalne:

- System mocowania Combifix KS (560x400 mm, w standardzie 5 prętów), dodatkowo: pręty separujące, pręty separujące dolne, stojaki na próbówki, uchwyty do rozdzielaczy
- Taca z otworami SM (560 x 400 mm) dodatkowo: uchwyty ze sprężynami, stojaki na próbówki
- Dwupoziomowa taca z otworami
- Komora do inkubacji (510 x 450 x 455 mm)

Gwarancja: 12 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

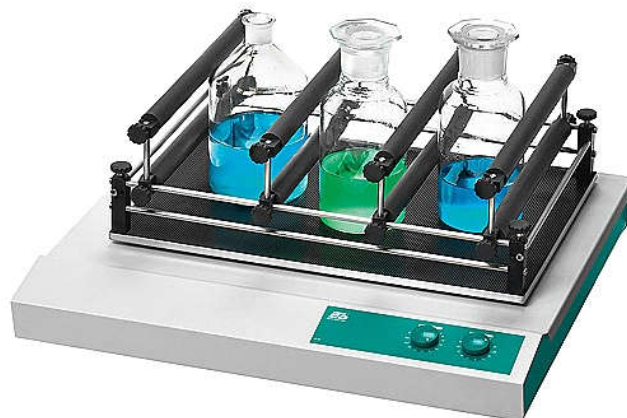

SM 30 A z Combifix KS z dodatkowymi prętami separującymi dolnymi



Zestaw Combifix SM 30 560x400 mm

Dane techniczne:

Model Nr kat.	SM 30 A I16-6101 000	SM 30 B I16-6103 000	SM 30 C I16-6105 000
Rodzaj ruchu	obrotowy	posuwisto-zwrotny	obrotowy lub posuwisto-zwrotny
Prędkość wytrząsania	5 ÷ 300 min ⁻¹ bezstopniowa	15 ÷ 300 min ⁻¹ z krokiem 5	15 ÷ 300 min ⁻¹ bezstopniowa
Amplituda	26 mm	30 mm (lub 46 mm lub 50mm)	26 mm
Czas wytrząsania	0 -120 min nieskończony	0 -120 min nieskończony	0 -120 min nieskończony
Zasilanie	230 V, 50 Hz		
Klasa ochrony	IP 21		
Temperatura pracy	5°C - 50°C		
Dopuszczalna wilgotność	85%		
Wymiary (sz x g x wys)	680 x 610 x 160mm		
Masa	33 kg	33 kg	33 kg



Nadstawka inkubatorowa TH 30



*Uniwersalna taca do montażu
uchwytów do SM 30 560x400 mm*



*Uniwersalna dwupoziomowa taca do
montażu uchwytów do SM30 560x400 mm*