

WYTRZĄSARKI SERII DOS

DOS to linia wysokiej jakości wytrząsarek laboratoryjnych o ruchu orbitalnym zdolnych do pracy ciągłej w różnych laboratoriach tj.: medyczne, chemiczne i biologiczne.

Linia **DOS** posiada różne wymiary i obciążenia platform wytrząsających, a także szeroką gamę wyposażenia opcjonalnego. Dzięki doskonałej konstrukcji jest niezawodnym i trwałym urządzeniem sprawdzającym się w każdym laboratorium.

Wyposażenie standardowe:

- Sześć uniwersalnych uchwytów magnetycznych,
- Zasilacz,
- Instrukcję obsługi w języku polskim.

Cechy urządzenia:

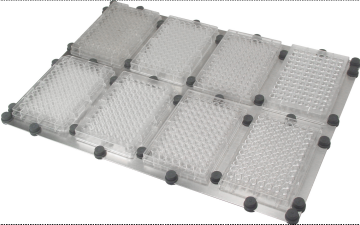

- Kolorowy wyświetlacz LCD ułatwiający intuicyjną nastawę parametrów,
- Zaawansowany system sterowania,
- Możliwość nastawy: ruchu orbitalnego, zwrotnego, ruchu z chwilowym zatrzymaniem, zmiany kierunku ruchu oraz wibracji,
- Możliwość nastawy czterech różnych kombinacji w jednym programie,
- Trwały silnik,
- Cicha praca,
- Cyfrowy zegar,
- Sterowanie prędkością obrotową,
- Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia procesu.



Gwarancja: 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Model		DOS 10M/DOS-20M	DOS 10L/DOS-20L
Dane techniczne			
Wymiar platformy		355 x 235 mm	415 x 295 mm
Amplituda		10 / 20 mm	10/20 mm
Typ ruchu		Orbitalny lub posuwisto zwrotny, wibracyjny, naprzemienny prawo-lewo	Orbitalny lub posuwisto zwrotny, wibracyjny, naprzemienny prawo-lewo
Zegar		1 ÷ 6000 min/ ciągły	1 ÷ 6000 min/ciągły
Prędkość		20 ÷ 500/300 rpm	20 ÷ 500/300 rpm
Warunki otoczenia	Temperatura	+4 ÷ +45 °C	+4 ÷ +45 °C
	Wilgotność w 20°C	do 80 %	do 80 %
Napięcie wyjściowe zasilacza		DC 24V, 1 A	DC 24V, 1 A
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		360 x 280 x 100 mm	415 x 365 x 100 mm
Waga:		6 / 6,3 kg	8,5 / 8,8 kg
Gwarancja:		24 miesiące (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny)	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	Nr kat.	Opis
	I02-MC/S/DOS	Uchwyt magnetyczny - 6 szt.
	I02-URC/S/DOS-M	Zestaw do mocowania szkła o różnych wymiarach - średni M
	I02-URC/S/DOS-L	Zestaw do mocowania szkła o różnych wymiarach - duży L
	I02-SMA/S/DOS-M	Adapter do mikroplatek (4 x mikroplatek) - średnia M
	I02-SMA/S/DOS-L	Adapter do mikroplatek (8 x mikroplatek) - średnia L
	I02-NSM	Mata antypoślizgowa do wytrząsarek orbitalnych